


強アルカリオン電解水で剥離して、廃液はリサイクル
イージーピールフロアケア
 脱炭素型の新しい床ワックス管理システム

イージーピールコート2層塗布

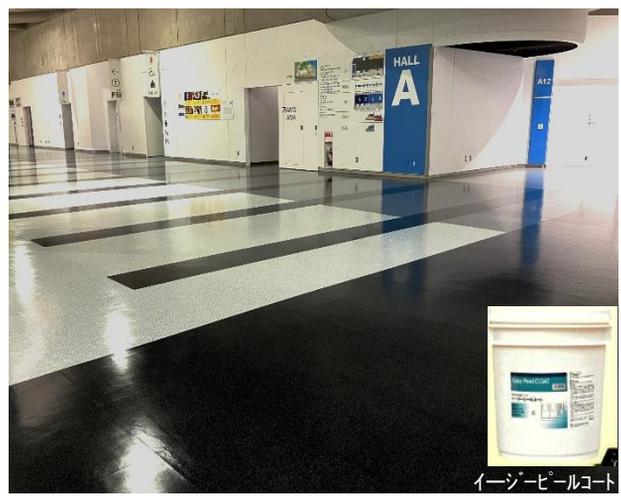

イージーピールコート

すべりにくい、ヒールマークがつきづらい、耐久力抜群

強アルカリオン電解水2倍希釈で剥離



強アルカリオン電解水

滑らない、無臭、リンス不要の時短作業

3) 浄化水は再利用



浄化水は無色透明で中性



1) 剥離廃液からワックス分回収

- ① 中和凝集
- ② 活性炭濾過



中和凝集剤

ワックスル おう吐物凝固剤

ワックス分に担持した消臭成分が、おう吐物に作用して抑臭




特許No.5468171

液体を吸収する性質を利用
 2) 製品原料に再利用



知と技で世界に羽ばたく
 川崎ものづくりブランド

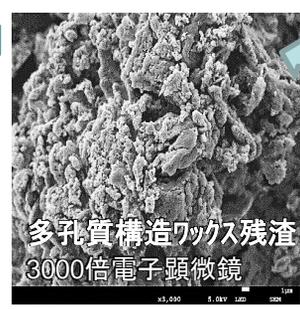

多孔質構造ワックス残渣
 3000倍電子顕微鏡

凝集物(ワックス分)



回収したワックス分は、多孔質構造で多量の液体を吸収

イージーピールフロアケア 廃液リサイクル資材とCO₂削減証書

ポータブルセパレーター・スターターキット (簡易活性炭濾過器と消耗品)



- 処理量: 8L/回
 - 処理時間: 7~10分
 - 内容物:
- ①濾過用塩ビフレーム
 - ②濾過用3次フィルター
 - ③専用活性炭(2.5kg)
 - ④一斗缶搭載用ステンレスフレーム
 - ⑤濾過用2次フィルター
 - ⑥濾過用1次フィルター(3枚)
 - ⑦中和凝集剤AI(1.2kg)

活性炭とフィルターを
セットして一斗缶に搭載



本体(340π × 400H)

セパレーター(凝集・ろ過装置)



処理量: 40L/回
処理時間: 10~20分
機器スペック
本体(548W*580D*157H)
第一槽(凝集・攪拌)
第二槽(活性炭ろ過)
攪拌制御(110V90W、
スピードコントロールモーター)

セパレーター用消耗品



1次、2次、3次フィルター
専用活性炭(8kg)、中和凝集剤(8kg)



JR東日本のグループ会社として
首都圏鉄道車両7,661両のメンテ
ナンスを担当(清掃・車両入換・
車両検査)

※2023年10月現在

問合せ先



リサイクル製品



プラボトル100g/詰め替え用4.4kg

CO₂排出削減証書



一般社団法人
床ワックスをリサイクルする会

2015年に設立された非営利型法人。セ
パレーターで分離回収した床ワックス
残渣を有価物として買取り、再生加工
して製品原料にリユース。また、2014
年環境省カーボン・オフセット支援事業
に採択された計算方式に基づき、脱炭
素型床清掃に対して「CO₂排出削減証
書」を発行します。

問合せ先



一般社団法人 床ワックスをリサイクルする会
〒210-0852 川崎市川崎区鋼管通1-3-17
044-271-8688 <http://waxrecycle.or.jp/>